




JCD389

EN: Quick Installation Guide  
 ES: Guía de instalación rápida  
 DE: Kurzinstructionsanleitung  
 FR: Guide d'installation rapide  
 IT: Guida rapida all'installazione  
 NL: Snelle installatiegids  
 PT: Guia de instalação rápida  
 SV: Snabbinstallationsguide  
 日本語: クイックインストールガイド  
 繁体中: 快速安裝手冊  
 RU: Руководство по быстрой установке

12 Combinations of Magnetic Connection Kits

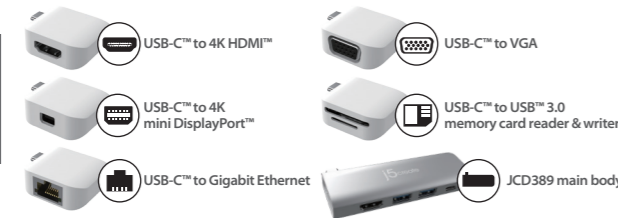

- 01. Single Head
- 02.
- 03.
- 04.
- 05.
- 06.
- 07.
- 08.
- 09.
- 10.
- 11.
- 12. None

**English**

**■ Features**

- Product features (main body): (Input) Single or dual USB-C™ (Output) USB-C™ to 4K @ 30 Hz HDMI™/ USB™ Type-A 3.1 port x 2 supports 5 Gbps data transfer/PD 3.0 charging up to 100W/USB-C™ female supports 5 Gbps data transfer
- Features of included 5 kits: Each kit can work alone on a USB-C™ equipped device and can work simultaneously on one laptop together with the main body
- ① USB-C™ to 4K HDMI™: resolutions up to 4K @ 60 Hz
- ② USB-C™ to 4K mini DisplayPort™: resolutions up to 4K @ 60 Hz
- ③ USB-C™ to VGA: resolutions up to 1920 x 1080 @ 60 Hz
- ④ USB-C™ to Gigabit Ethernet
- ⑤ USB-C™ to USB™ 3.0 memory card reader & writer slots for external memory cards up to 2 TB
- When the main body and USB-C™ to 4K HDMI™, USB-C™ to 4K mini DisplayPort™ or USB-C™ to VGA are used at the same time a MacBook Pro® can be used with triple monitors
- There are 12 combinations of magnetic connections
- No driver installation required

**■ System Requirements**

- Available USB-C™ DisplayPort™ Alt mode
- Available USB™ Power Delivery (PD) over USB-C™ to support upstream charging
- Compatible with USB™ PD 2.0 & 3.0
- MacBook Pro® 2016-2020 / MacBook Air® 2018-2020 compatible

**■ Notes**

- If you are using a high-powered USB™ device, attach the USB-C™ power adapter to the PD port to ensure maximum performance.
- To ensure files copy completely, do not remove the USB-C™ power adapter while copying files.

**■ Package Contents**

- USB-C™ Modular Mini Dock 11-in-1
- Quick Installation Guide
- Includes hard carrying case

**Español**

**■ Características**

- Características del producto (cuerpo principal): (Entrada) Individual o dual USB-C™ (Salida) USB-C™ a los puertos 4k a 30 Hz HDMI™/ USB™ Type-A 3.1 x 2 son compatibles con transferencia de datos 5 Gbps / la carga PD 3.0 hasta 100W / USB-C™ hembra es compatible con transferencia de datos 5 Gbps
- Características de los 5 equipos incluidos: Cada equipo puede trabajar solo en un dispositivo equipado con USB-C™ y puede trabajar simultáneamente en un portátil junto con el cuerpo principal.
- ① USB-C™ a 4K HDMI™: resoluciones de hasta 4K a 60 Hz
- ② USB-C™ a 4K mini DisplayPort™: resoluciones de hasta 4K a 60 Hz
- ③ USB-C™ a VGA: resoluciones de hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz
- ④ USB-C™ a Ethernet Gigabit
- ⑤ USB-C™ a las ranuras para lector y grabador de tarjeta de memoria USB™ 3.0 para las tarjetas de memoria externas de hasta 2 TB
- Cuando el cuerpo principal y el USB-C™ a 4k HDMI™ o USB-C™ a 4K mini DisplayPort™ o USB-C™ a VGA se utilizan a la vez, el MacBook Pro® se puede utilizar con tres monitores.
- Hay 12 combinaciones de conexión magnética.
- No se necesita controlador

**■ Requisitos del sistema**

- Modo Alt USB-C™ DisplayPort™ disponible
- Suministro de energía USB™ (USB™ Power Delivery, PD) disponible a través de un puerto USB-C™ que permite carga ascendente
- Compatible con USB™ PD 2.0 y 3.0
- MacBook Pro® 2016-2020 / MacBook Air® 2018-2020 compatible

**■ Notas**

- Si está usando un dispositivo USB™ de alta potencia, conecte el adaptador de energía USB-C™ al puerto PD para asegurar el máximo rendimiento.
- Para asegurar que los archivos se copian completamente, no retire el adaptador de energía USB-C™ mientras se copian los archivos.

**■ Contenidos del paquete**

- Mini-adaptador modular USB-C™ 11-en-1
- Guía de instalación rápida
- Incluye estuche rígido

**Français**

**■ Caractéristiques**

- Caractéristiques du produit (corps principal) : (Entrée) USB-C™ simple ou double (Sortie) USB-C™ vers les ports 4K @ 30 Hz HDMI™/ USB™ Type-A 3.1 x 2 prenant en charge le transfert de données jusqu'à 5 Gbps / le chargement PD 3.0 jusqu'à 100W / USB-C™ femelle prenant en charge le transfert de données jusqu'à 5 Gbps
- Caractéristiques des 5 kits inclus : Chaque kit peut fonctionner seul avec un périphérique équipé d'un port USB-C™ et peut fonctionner simultanément sur un ordinateur portable avec le boîtier principal.
- ① USB-C™ vers 4K HDMI™ : résolutions jusqu'à 4K @ 60 Hz
- ② USB-C™ vers 4K mini DisplayPort™ : résolutions jusqu'à 4K @ 60 Hz
- ③ USB-C™ vers VGA : résolutions jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz
- ④ USB-C™ vers Ethernet Gigabit
- ⑤ USB-C™ vers les emplacements de lecture et encodage de carte mémoire USB™ 3.0 pour les cartes mémoire externes jusqu'à 2TB
- Lorsque le corps principal et USB-C™ à 4K HDMI™ ou USB-C™ à 4K mini DisplayPort™ ou USB-C™ à VGA sont utilisés en même temps, MacBook Pro® peut être utilisé avec triple moniteur.
- Il y a 12 combinaisons de connexion magnétique.
- Aucun pilote requis.

**■ Configuration Recommandée**

- Mode Alt USB-C™ DisplayPort™ disponible
- Alimentation USB™ (USB™ Power Delivery, PD) disponible via USB-C™ pour prendre en charge le chargement en amont
- Compatible avec USB™ PD 2.0 et 3.0
- Compatible MacBook Pro® 2016-2020 / MacBook Air® 2018-2020

**■ A Noter**

- Si vous utilisez un périphérique USB™ haute puissance, branchez l'adaptateur d'alimentation USB-C™ sur le port PD pour garantir des performances optimales.
- Pour garantir la copie complète des fichiers, ne retirez pas l'adaptateur secteur USB-C™ pendant la copie des fichiers.

**■ Contenu de l'emballage**

- Mini-dock modulaire USB-C™ 11-en-1
- Guide d'installation rapide
- Étui rigide inclus

**Italiano**

**■ Caratteristiche**

- Caratteristiche del prodotto (corpo principale): (Ingresso) Singolo o doppio USB-C™ (Uscita) USB-C™ - le porte 4K a 30 Hz HDMI™/ USB™ Type A 3.1 x 2 supporta trasferimento dati a 5 Gbps / carica PD 3.0 fino a 100 W / USB-C™ femmina supporta trasferimento dati a 5 Gbps
- Caratteristiche dei 5 kit inclusi: Ogni kit è in grado di funzionare autonomamente su un dispositivo USB-C™ e di funzionare simultaneamente su un laptop insieme al corpo principale.
- ① HDMI™ USB-C™ - 4K: risoluzioni fino a 4K a 60 Hz
- ② Mini DisplayPort™ USB-C™ - 4K: risoluzioni fino a 4K a 60 Hz
- ③ USB-C™ - VGA: risoluzioni fino a 1920 x 1080 a 60 Hz
- ④ USB-C™ - Ethernet Gigabit
- ⑤ USB-C™ - slot di lettura e scrittura di scheda di memoria USB™ 3.0 per le schede di memoria esterni fino a 2 TB
- Quando si utilizzano contemporaneamente il corpo principale e HDMI™ USB-C™ - 4K, mini DisplayPort™ USB-C™ - 4K o USB-C™ - VGA, MacBook Pro® può essere utilizzato con tre monitor.
- Vi sono 12 combinazioni di collegamento magnetico.
- Nessun driver richiesto

**■ Requisiti di sistema**

- Modalità Alt USB-C™ DisplayPort™ disponibile
- Disponibilità di alimentazione USB™ (USB™ Power Delivery, PD) disponibile tramite USB-C™ per supportare la ricarica a monte
- Compatibile con USB™ PD 2.0 e 3.0
- Compatibile con MacBook Pro® 2016-2020 / MacBook Air® 2018-2020

**■ Note**

- Se si utilizza un dispositivo USB™ ad alta potenza, collegare l'adattatore di alimentazione USB-C™ alla porta PD per garantire prestazioni massime.
- Per garantire la copia completa dei file, non rimuovere l'adattatore di alimentazione USB-C™ durante la copia dei file.

**■ Contenuto della confezione**

- Mini-dock modulare USB-C™ 11-in-1
- Guida rapida all'installazione
- Comprende custodia rigida

**Deutsch**

**■ Eigenschaften**

- Produktmerkmale (Hauptgerät): (Eingang) USB-C™, einzeln oder doppelt (Ausgang) USB-C™ zu 4K bei 30 Hz HDMI™ / USB™ Type-A-3.1 -Anschluss x 2 unterstützt 5-Gb/s-Datenübertragung / PD 3.0-Ladevorgang bis 100 W / USB-C™-Buchse unterstützt 5-Gb/s-Datenübertragung
- Die Bestandteile umfassen 5 Einbausätze: Jeder Einbausatz funktioniert sowohl eigenständig auf einem mit USB-C™ ausgerüsteten Gerät als auch gleichzeitig auf einem Laptop zusammen mit dem Hauptgerät.
- ① USB-C™ zu 4K-HDMI™: Auflösungen bis 4K bei 60 Hz
- ② USB-C™ zu 4K-Mini-DisplayPort™: Auflösungen bis 4K bei 60 Hz
- ③ USB-C™ zu VGA: Auflösungen bis 1920 x 1080 bei 60 Hz
- ④ USB-C™ zu Gigabit-Ethernet
- ⑤ USB-C™ zu Steckplätzen von USB™ 3.0-Speicherkartenleser und -schreiber für externe Speicherkarten bis 2 TB
- Bei gleichzeitigem Einsatz des Hauptgeräts und des USB-C™ zu 4K-HDMI™ oder USB-C™ zu 4K-Mini-DisplayPort™ oder des USB-C™ zu VGA kann der MacBook Pro® zusammen mit drei Monitoren verwendet werden.
- Es gibt 12 Kombinationen für die Magnetverbindung.
- Kein Treiber erforderlich

**■ Systemanforderungen**

- Verfügbarer USB-C™ DisplayPort™ Alt-Modus
- Verfügbare USB™-Stromversorgung (USB™ Power Delivery, PD) über USB-C™ zur Unterstützung des Upstream-Ladevorgangs
- Kompatibel mit USB™ PD 2.0 und 3.0
- Kompatibel mit MacBook Pro® 2016-2020 / MacBook Air® 2018-2020

**■ Hinweise**

- Bei Verwendung eines leistungsstarken USB™-Geräts verbinden Sie zur Erzielung einer maximalen Leistung den USB-C™-Netzadapter mit dem PD-Anschluss.
- Um ein vollständiges Kopieren von Dateien zu gewährleisten, sollten Sie den USB-C™-Netzadapter während des Kopiervorgangs nicht trennen.

**■ Packungsinhalt**

- USB-C™ Modulares Mini-Dock 11-in-1
- Kurzinstructionsanleitung
- Enthält ein festes Etui

