j5create®

Multi-Angle Dual HDMI™ Docking Stand (JTS427)
Multi-Angle 4K Docking Stand (JTS327)
Multi-Angle Laptop Stand (JTS127)

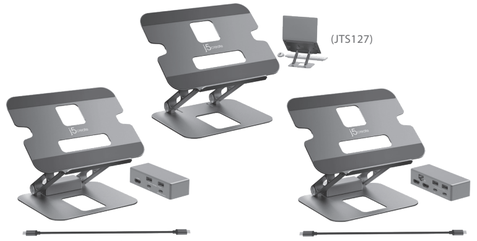

EN: Quick Installation Guide
DE: Kurzinstallationsanleitung
FR : Guide d'installation rapide
IT: Guida rapida all'installazione
NL: Snelle installatiegids
ES: Guía de instalación rápida

PT: Guia de instalação rápida
SE: Snabbinstallationsguide
DK: Startvejledning
NO: Hurtiginstallasjonsveiledning
FI: Pika-asennusopas
HU: Gyors telepítési útmutató

RU: Руководство по быстрой установке
日本語 : クイックインストールガイド
繁中文 : 快速安裝手冊
簡中文 : 快速安裝手冊

STOP!

If you have any problems with this product please contact our technical support team for assistance.

TECHNICAL SUPPORT

Customer Service : **888-988-0488**
Technical Support : **888-689-4088**
Email : **service@j5create.com**

SOPORTE TÉCNICO
Número gratuito: +1-888-988-0488
Horario de atención:
Lun-Vier. 10:00 a.m – 6:00 U.S.A-E.S.T
Email: service@j5create.com

TECHNISCHER SUPPORT
Kostenloser Anruf bei: +1-888-988-0488
Sprechstunden:
Mon.-Frei. 10.00 – 18.00 U.S.A-E.S.T
E-mail: service@j5create.com

SUPPORT TECHNIQUE
Numéro gratuit : +1-888-988-0488
Heures d'ouverture :
Lun.-Ven. 10:00 a.m – 06:00 U.S.A-E.S.T
Email : service@j5create.com

TECHNICKÁ PODPORA
Zákaznická linka: 888-988-0488
Technická podpora: 888-689-4088
E-mail: service@j5create.com

Kaijet Technology International B.V.
Telefoonnummer: +31-(0)6-2880 2882
Adres: Zomerdoorn 20, Rotterdam, Netherlands 3068MZ
E-mail: service@j5create.com

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
Vevőszolgálat (angol nyelven): 888-988-0488
Technikai támogatás (angol nyelven): 888-689-4088
E-mail: service@j5create.com

テクニカルサポート
お客様相談センター：03-5540-9010
電子メール：j5_support@solnet.co.jp
テクニカルサポートやその他のご相談は下記の時間にくださいますようお願い申し上げます
営業時間：平日9:30~11:30/13:30~17:30

技術支援資訊
美國客服專線：+1-888-988-0488
台灣客服專線：+886-2-2269-5533#19
客服時間：星期一至星期五
9:30 AM-6:00PM（台灣時間）
Email信箱：service.tw@j5create.com

202204-V2

English

■ **Features**
- Fits most laptops up to 16 in.
- Aluminum construction with a weight capacity of up to 9 lbs. (4 kg)
- Adjustable viewing angles and heights help reduce eye strain and improve posture
- Nonslip protective pads help prevent slipping and scratches
- Foldable design for easy storage and portability
- Supports 4K HDMI™ or dual 1080p HDMI™ (JTS427) display on compatible USB-C® laptops with DisplayPort™ 1.2 alt mode with MST support* (JTS427)
- Integrated USB-C® mini dock offers support for dual HDMI™, network access, and three USB™ ports
  - o Easily create a 4K HDMI™ or dual 1080p HDMI™(JTS427) setup with your Thunderbolt™ 3|4 or USB-C® laptop with DP™ Alt mode
  - o Two 5Gbps Type-A ports for data transfer, syncing, or charging USB™ devices
  - o One USB-C® port with 5Gbps data transfer and support for 100W power pass-through
  - o Reliable network connectivity via the Gigabit Ethernet port (JTS427)

■ **System Requirements**
- Available USB-C® port that supports DisplayPort™ alt mode and USB™ Power Delivery 2.0 or 3.0. Please refer to the manufacturer of your hardware for more information on your device.
- DisplayPort™ v1.2 required on graphics card or video source to support 4K resolution @ 30 Hz.
- The host device must support Multi-Stream Transport (MST) and DisplayPort™ 1.2 to achieve dual-monitor configuration (JTS427)
- The MST protocol is not currently supported by macOS® (JTS427)

  *macOS® only supports SST, which means all connected monitors will show the same content.

■ **SPECIAL NOTES**
- A 4K-capable display and cable are required for obtaining the 3840 x 2160 resolution
- If connected to a USB™ 2.0 host port, or if using a USB™ 2.0 host cable, performance may be limited
- The dock can connect to a USB-C® port that doesn't support Power Delivery, but it will not pass power through the connected device
- If you are using a high-powered USB™ device, attach a USB-C® power adapter to the power delivery port for optimal performance
- To ensure files copy completely, do not remove the USB-C® power adapter while copying files. For maximum performance, use a computer and USB-C® power adapter equipped with PD 3.0
- We advise no more than one (1) bus-powered/portable external hard disk drive to be connected to the USB™ hub at a time

Deutsch

■ **Merkmale**
- Passt für die meisten Laptops bis zu 16 Zoll.
- Aluminiumkonstruktion mit einer Gewichtskapazität von bis zu 9 lbs. (4 kg)
- Einstellbare Blickwinkel und Höhen helfen, die Augen zu entlasten und die Körperhaltung zu verbessern
- Rutschfeste Schutzpads verhindern Verrutschen und Kratzer
- Zusammenklappbares Design für einfache Aufbewahrung und Portabilität
- Unterstützt 4K HDMI™ oder duales 1080p HDMI™ (JTS427) Display auf kompatiblen USB-C® Laptops mit DisplayPort™ 1.2 alt Modus mit MST Unterstützung* (JTS427)
- Integriertes USB-C® Mini-Dock bietet Unterstützung für Dual-HDMI™, Netzwerkzugriff und drei USB™ -Anschlüsse
  - o Einfaches erstellen eines 4K-HDMI™- oder Dual-1080p-HDMI™(JTS427)-Setups mit Ihrem Thunderbolt™ 3|4- oder USB-C®-Laptop mit DP™ Alt-Modus
  - o Zwei Typ-A-Anschlüsse mit 5 Gbit/s für Datenübertragung, Synchronisierung oder Aufladen von USB™ -Geräten
  - o Ein USB-C®-Anschluss mit 5 Gbit/s Datenübertragung und Unterstützung für 100 W Power Pass-Through
  - o Zuverlässige Netzwerkkonnektivität über den Gigabit-Ethernet-Anschluss (JTS427)

■ **Systemanforderungen**
- Verfügbarer USB-C®-Anschluss, der den DisplayPort™ alt-Modus und USB™ Power Delivery 2.0 oder 3.0 unterstützt. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer Hardware, um weitere Informationen zu Ihrem Gerät zu erhalten.
- DisplayPort™ v1.2 auf der Grafikkarte oder Videoquelle erforderlich, um 4K-Auflösung bei 30 Hz zu unterstützen.
- Das Host-Gerät muss Multi-Stream Transport (MST) und DisplayPort™ 1.2 unterstützen, um eine Dual-Monitor-Konfiguration zu erreichen (JTS427)
- Das MST-Protokoll wird derzeit nicht von macOS® unterstützt (JTS427)

  *macOS® unterstützt nur SST, was bedeutet, dass alle angeschlossenen Monitore denselben Inhalt anzeigen.

■ **BESONDERE HINWEISE**
- Ein 4K-fähiger Bildschirm und ein Kabel sind erforderlich, um die Auflösung von 3840 x 2160 zu erreichen.
- Bei Anschluss an einen USB™ 2.0-Hostanschluss oder bei Verwendung eines USB™ 2.0-Hostkabels kann die Leistung eingeschränkt sein.
- Die Dockingstation kann an einen USB-C®-Anschluss angeschlossen werden, der Power Delivery nicht unterstützt, leitet aber keinen Strom durch das angeschlossene Gerät.
- Wenn Sie ein USB-Gerät mit hoher Leistung verwenden, schließen Sie einen USB-C-Stromadapter an den Stromversorgungsanschluss an, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Um sicherzustellen, dass die Dateien vollständig kopiert werden, entfernen Sie den USB-C®-Netzadapter nicht, während Sie die Dateien kopieren. Verwenden Sie für maximale Leistung einen Computer und einen USB-C® -Netzadapter mit PD 3.0
- Wir empfehlen, nicht mehr als ein (1) busbetriebenes/portables externes Festplattenlaufwerk gleichzeitig mit dem USB™-Hub zu verbinden

Français

■ **Caractéristiques**
- Convient à la plupart des ordinateurs portables jusqu'à 16 pouces.
- Construction en aluminium avec une capacité de poids allant jusqu'à 9 lb (4 kg)
- Les angles de vision et les hauteurs réglables aident à réduire la fatigue oculaire et à améliorer la posture
- Les plaquettes de protection antidérapants aident à prévenir les glissades et les rayures
- Conception pliable pour un stockage et une portabilité facile
- Prend en charge l'écran HDMI™ 4K ou double HDMI™ 1080p (JTS427) sur les ordinateurs portables compatibles USB-C® avec mode alt DisplayPort™ 1.2 avec prise en charge MST * (JTS427)
- La mini station d'accueil USB-C® intégrée prend en charge deux ports HDMI™, un accès réseau et trois ports USB™
  - o Créez facilement une configuration HDMI™ 4K ou double HDMI™ 1080p (JTS427) avec votre ordinateur portable Thunderbolt™ 3|4 ou USB-C® avec mode Alt DP™
  - o Deux ports de type A 5 Gbit/s pour le transfert de données, la synchronisation ou le chargement d'appareils USB™
  - o Un port USB-C® avec transfert de données 5 Gbps et prise en charge de la transmission d'alimentation 100W
  - o Connectivité de réseau fiable via le port Gigabit Ethernet (JTS427)

■ **Configuration Recommandée**
- Port USB-C® disponible qui prend en charge le mode Alt DisplayPort™ et USB™ Power Delivery 2.0 ou 3.0. Veuillez contacter le fabricant de votre matériel pour plus d'informations sur votre appareil.
- DisplayPort™ v1.2 requis sur la carte graphique ou la source vidéo pour prendre en charge la résolution 4K @ 30 Hz.
- Le périphérique hôte doit prendre en charge le transport multi-flux (MST) et DisplayPort™ 1.2 pour obtenir une configuration à deux moniteurs (JTS427)
- Le protocole MST n'est actuellement pas pris en charge par macOS® (JTS427)

  *macOS® ne prend en charge que SST, ce qui signifie que tous les moniteurs connectés afficheront le même contenu.

■ **Á Noter**
- Un écran et un câble compatibles avec 4K sont nécessaires pour obtenir la résolution 3840 x 2160
- Si vous êtes connecté à un port hôte USB™ 2.0 ou si vous utilisez un câble hôte USB™ 2.0, les performances peuvent être limitées
- La station d'accueil peut se connecter à un port USB-C® qui ne prend pas en charge Power Delivery, mais ne passera pas l'alimentation par l'appareil connecté
- Si vous utilisez un périphérique USB™ à haute puissance, connectez un adaptateur secteur USB-C® au port d'alimentation pour des performances optimales
- Pour vous assurer que les fichiers sont copiés complètement, ne retirez pas l'adaptateur secteur USB-C® lors de la copie des fichiers. Pour des performances maximales, utilisez un ordinateur et un adaptateur secteur USB-C® équipé de 3.0
- Nous vous conseillons de ne pas connecter plus d'un (1) disque dur externe portable alimenté par bus au concentrateur USB™ à la fois

Italiano

■ **Caratteristiche**
- Si adatta alla maggior parte dei laptop fino a 16 pollici
- Struttura in alluminio con capacità di peso fino a 4 kg (9 lb)
- Angoli di visione e altezze regolabili consentono di ridurre l'affaticamento degli occhi e migliorare la postura.
- I cuscinetti protettivi antiscivolo aiutano a prevenire scivolamenti e graffi
- Design pieghevole per una facile conservazione e portabilità
- Supporta display 4K HDMI™ o Dual 1080p HDMI™ (JTS427) su laptop compatibili USB-C® con DisplayPort™ 1.2 Alt Mode con supporto MST* (JTS427)
- Il mini dock USB-C® integrato offre supporto per Dual HDMI™, accesso di rete e tre porte USB™
  - o Creare facilmente una configurazione 4K HDMI™ o Dual 1080p HDMI™ (JTS427) con il laptop Thunderbolt™ 3|4 o USB-C® con DP™ Alt Mode
  - o Due porte Type-A da 5 Gbps per il trasferimento dei dati, la sincronizzazione o la carica dei dispositivi USB™
  - o Una porta USB-C® con trasferimento dati da 5Gbps data e supporto per pass-through di alimentazione a 100 W
  - o Connettività di rete affidabile tramite la porta Gigabit Ethernet (JTS427)

■ **Requisiti di sistema**
- Porta USB-C® disponibile con supporto DisplayPort™ Alt Mode e USB™ Power Delivery 2.0 o 3.0. Consultare il produttore dell'hardware per ulteriori informazioni sul dispositivo.
- DisplayPort™ v1.2 necessario su scheda video o sorgente video per supportare una risoluzione di 4K a 30 Hz.
- Il dispositivo host deve supportare Multi-Stream Transport (MST) e DisplayPort™ 1.2 per la configurazione a due monitor (JTS427)
- Il protocollo MST non è attualmente supportato da macOS® (JTS427)

  *macOS® supporta solo SST, il che significa che tutti i monitor collegati mostrano lo stesso contenuto.

■ **NOTE SPECIALI**
- Sono necessari un display compatibile 4K e un cavo per ottenere la risoluzione 3840 x 2160
- Se collegato a una porta host USB™ 2.0 o se si utilizza un cavo host USB™ 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate
- Il dock può connettersi a una porta USB-C® che non supporta Power Delivery, ma non passa l'alimentazione attraverso il dispositivo connesso
- Se si utilizza un dispositivo USB™ ad alta potenza, collegare un adattatore di alimentazione USB-C® alla porta di alimentazione per prestazioni ottimali
- Per garantire la copia completa dei file, non rimuovere l'adattatore di alimentazione USB-C® durante la copia dei file. Per garantire prestazioni massime, utilizzare un computer e l'adattatore di alimentazione USB-C® dotato di PD 3.0
- Si consiglia di non collegare più di un (1) disco rigido esterno portatile/alimentato tramite bus all'hub USB™ per volta

Nederlands

■ **Functies**
- Geschikt voor de meeste laptops tot 16 inch.
- Aluminium constructie met een draagvermogen tot 9 lbs. (4kg)
- Instelbare kijkhoeken en hoogtes helpen de vermoeidheid van de ogen te verminderen en de houding te verbeteren
- Antislip beschermpads helpen uitglijden en krassen te voorkomen
- Opvouwbaar ontwerp voor eenvoudige opslag en draagbaarheid
- Ondersteunt 4K HDMI™ of dubbele 1080p HDMI™ (JTS427) weergave op compatibele USB-C® laptops met DisplayPort™ 1.2 alt-modus met MST-ondersteuning* (JTS427)
- Geïntegreerd USB-C®-minidock biedt ondersteuning voor dubbele HDMI™, netwerktoegang en drie USB™ -poorten
  - o Creëer eenvoudig een 4K HDMI™ of dubbele 1080p HDMI™(JTS427) opstelling met uw Thunderbolt™ 3|4 of USB-C® laptop met DP™ Alt-modus
  - o Twee 5Gbps Type-A-poorten voor gegevensoverdracht, synchronisatie of opladen van USB™-apparaten
  - o Één USB-C®-poort met 5 Gbps gegevensoverdracht en ondersteuning voor 100 W stroomdoorvoer
  - o Betrouwbare netwerkconnectiviteit via de Gigabit Ethernet-poort (JTS427)

■ **Systeemvereisten**
- Beschikbare USB-C®-poort die DisplayPort™ alt-modus en USB™ Power Delivery 2.0 of 3.0 ondersteunt. Raadpleeg de fabrikant van uw hardware voor meer informatie over uw apparaat.
- DisplayPort™ v1.2 vereist op grafische kaart of videobron om 4K-resolutie bij 30 Hz te ondersteunen.
- Het hostapparaat moet Multi-Stream Transport (MST) en DisplayPort™ 1.2 ondersteunen om een configuratie met twee monitoren (JTS427) te realiseren
- Het MST-protocol wordt momenteel niet ondersteund door macOS® (JTS427)

  *macOS® ondersteunt alleen SST, wat betekent dat alle aangesloten monitoren dezelfde inhoud zullen weergeven.

■ **SPECIALE OPMERKINGEN**
- Een voor 4K geschikt beeldscherm en kabel zijn vereist om een resolutie van 3840 x 2160 te bereiken.
- Bij aansluiting op een USB™ 2.0-hostpoort, of bij gebruik van een USB™ 2.0-hostkabel, kunnen de prestaties beperkt zijn
- Het dock kan worden aangesloten op een USB-C®-poort die geen Power Delivery ondersteunt, maar zal geen stroom door het aangesloten apparaat sturen
- Als u een krachtig USB™-apparaat gebruikt, sluit dan een USB-C®-voedingsadapter aan op de voedingspoort voor optimale prestaties
- Om ervoor te zorgen dat bestanden volledig worden gekopieerd, mag u de USB-C®-lichtnetadapter niet verwijderen tijdens het kopiëren van bestanden. Gebruik voor maximale prestaties een computer en een USB-C®-voedingsadapter die is uitgerust met PD 3.0
- We raden aan om niet meer dan één (1) busgevoede/draagbare externe harde schijf tegelijk op de USB™ -hub aan te sluiten

Español

■ **Características**
- Se adapta a la mayoría de los equipos portátiles de hasta 16 pulgadas
- Construcción de aluminio con una capacidad de peso de hasta 9 libras. (4 kg)
- Los ángulos de visualización y las alturas ajustáveis ayudan a reducir la fatiga visual y mejoran la postura
- Las almohadillas protectoras antideslizantes ayudan a prevenir resbalones y rasguños.
- Diseño plegable para fácil almacenamiento y portabilidad
- Admite pantalla 4K HDMI™ o dual 1080p HDMI™ (JTS427) en los portátiles compatibles con un USB-C® con modo alternativo
- DisplayPort™ 1.2 compatible con MST* (JTS427)
- El mini dock con el USB-C® integrado ofrece compatibilidad con dos puertos HDMI™, acceso a la red y tres puertos USB™
  - o Fácilmente crea una configuración 4K HDMI™ o dual 1080p HDMI™ (JTS427) con su computadora portátil Thunderbolt™ 3|4 o USB-C® con modo DP™ Alt
  - o Dos puertos Type- A de 5 Gbps para transferencia de datos, sincronización o carga de dispositivos USB™
  - o Un puerto USB-C® con transferencia de datos de 5 Gbps y soporte para transferencia de energía de 100 W
  - o Conectividad de red confiable a través del puerto Gigabit Ethernet (JTS427)

■ **Requisitos del sistema**
- Puerto USB-C® disponible que admite modo alternativo DisplayPort™ y USB™ Power Delivery 2.0 o 3.0 Consulte al fabricante del hardware para obtener más información sobre el dispositivo.
- Se requiere DisplayPort™ v1.2 en la tarjeta gráfica o la fuente de vídeo para admitir resolución 4K a 30 Hz.
- El dispositivo host debe ser compatible con Multi-Stream Transport (MST) y DisplayPort™ 1.2 para lograr la configuración de dos monitores (JTS427)
- macOS® (JTS427) actualmente no admite el protocolo MST

  *macOS® solo es compatible con SST, lo que significa que todos los monitores conectados mostrarán el mismo contenido.

■ **NOTAS ESPECIALES**
- Se requiere una pantalla compatible con 4K y un cable para obtener la resolución de 3840 x 2160
- Si está conectado a un puerto de host USB™ 2.0, o si utiliza un cable de host USB™ 2.0, el rendimiento puede verse limitado
- La base se puede conectar a un puerto USB-C® que no admita Power Delivery, pero no pasará energía a través del dispositivo conectado
- Si está utilizando un dispositivo USB™ de alta potencia, conecte un adaptador de alimentación USB-C® al puerto de suministro de energía para un rendimiento óptimo
- Para asegurarse de que los archivos se copien por completo, no extraiga el adaptador de corriente USB-C® mientras copia los archivos. Para obtener el máximo rendimiento, use una computadora y un adaptador de corriente USB-C® equipado con PD 3.0
- Recomendamos que no se conecte más de una (1) unidad de disco duro externa portátil/alimentada por bus al concentrador USB™ a la vez

Português

■ **Caracteristicas**
- Adequado para a maioria dos computadores portáteis de até 16 polegadas.
- Estrutura em alumínio com uma capacidade de carga até 4 Kg (9 lbs)
- Ângulos de visualização e alturas ajustáveis ajudam a reduzir a fadiga ocular e melhorar a postura
- As bases de proteção antiderrapantes ajudam a prevenir deslizes e arranhões
- Desenho dobrável para facilitar o armazenamento e portabilidade
- Suporta HDMI™ 4K ou dois monitores HDMI™ 1080p (JTS427) em computadores portáteis USB-C® compatíveis com o modo DisplayPort™ 1.2 Alt com suporte para MST* (JTS427)
- A mini base de ancoragem USB-C® integrada oferece suporte para duas ligações HDMI™, acesso à rede e três portas USB™
  - o Crie facilmente uma configuração HDMI™ 4K ou dupla ligação HDMI™ 1080p (JTS427) com o seu computador portátil Thunderbolt™ 3|4 ou USB-C® com o modo DP™ Alt
  - o Duas portas Tipo à de 5 Gbps para transferência de dados, sincronização ou carregamento de dispositivos USB™
  - o Uma porta USB-C® com velocidade de transferência de dados de 5 Gbps e suporte para passagem de 100 W de corrente
  - o Ligação fiável à rede através da porta Ethernet Gigabit (JTS427)

■ **Requisitos do sistema**
- Porta USB-C® disponível que suporta o modo DisplayPort™ Alt e USB™ Power Delivery 2.0 ou 3.0. Consulte o fabricante do seu hardware para obter mais informações sobre o seu dispositivo.
- DisplayPort™ v1.2 necessário na placa gráfica ou fonte de vídeo para suportar a resolução 4K a 30 Hz.
- O dispositivo anfitrião deve suportar Transporte Multifluxo (MST) e DisplayPort™ 1.2 para permitir uma configuração com dois monitores (JTS427)
- O protocolo MST não é atualmente suportado pelo sistema macOS® (JTS427)

  *O macOS® suporta apenas SST, o que significa que todos os monitores ligados apresentarão o mesmo conteúdo.

■ **NOTAS ESPECIAIS**
- Para obter a resolução de 3840 x 2160, é necessário um monitor e um cabo com capacidade 4K
- O desempenho pode ser limitado se estiver ligado a uma porta de anfitrião USB™ 2.0 ou se for utilizado um cabo de anfitrião USB™ 2.0
- A estação de ancoragem pode ligar a uma porta USB-C® que não suporta a função Power Delivery, mas não permite o fornecimento de energia através do dispositivo ligado
- Se utilizar um dispositivo USB™ de consumo elevado, ligue um adaptador de corrente USB-C® à porta de fornecimento de energia para garantir o máximo desempenho
- Para garantir a cópia de todos os ficheiros, não desligue o transformador USB-C® durante o processo de cópia. Para obter o máximo desempenho, utilize um computador e um transformador USB-C® equipados com PD 3.0
- Recomendamos que não utilize mais do que um (1) disco rígido externo portátil/alimentado por barramento ligado ao hub USB™ em simultâneo

Svenska

■ **Funktioner**
- Passar de flesta bärbara datorer upp till 16 tum.
- Aluminiumkonstruktion med en viktkapacitet på upp till 4 kg.
- Justerbar visningsvinkel och höjd hjälper till att minska ögonbelastning och förbättra hållningen
- Skyddsdynor med halkskydd hjälper till att förhindra glidning och repor
- Vikbar design för enkel förvaring och bärbarhet
- Stöder 4K HDMI™ eller dubbla 1080p HDMI™ (JTS427) på kompatibla bärbara USB-C®-datorer med DisplayPort™ 1.2 Alt Mode med MST-stöd* (JTS427)
- Integrerad USB-C®-minidockning ger stöd för dubbla HDMI™-portar, nätverksåtkomst och tre USB™ -portar
  - o Skapa enkelt en 4K HDMI™- eller dubbla 1080p HDMI™-installationer (JTS427) med din bärbara Thunderbolt™ 3|4- eller USB-C®-dator med DP™ Alt Mode
  - o Två 5 Gbps Type-A-portar för datöverföring, synkronisering eller laddning av USB™-enheter
  - o En USB-C®-port med 5 Gbps datöverföring och stöd för 100 W strömgenomföring
  - o Pålitlig nätverksanslutning via Gigabit Ethernet-porten (JTS427)

■ **Systemkrav**
- Tillgänglig USB-C®-port med stöd för DisplayPort™ Alt Mode och USB™ Power Delivery 2.0 eller 3.0. Se tillverkaren av din hårdvara för mer information om din enhet.
- DisplayPort™ v1.2 krävs på grafikkortet eller videokällan för att stödja 4K-upplösning vid 30 Hz.
- Värddatorn måste ha stöd för MST (Multi-Stream Transport) och DisplayPort™ 1.2 för att kunna konfigurera två skärmar (JTS427)
- MST-protokollet stöds för närvarande inte av macOS® (JTS427)

  *macOS® stöder endast SST vilket innebär att alla anslutna skärmar kommer visa samma innehåll.

■ **SÄRSKILDA MEDDELANDEN**
- För att få upplösningen 3840 x 2160 krävs en bildskärm med 4K-kapacitet och en kabel
- Om du är ansluten till en USB™ 2.0-värdport eller om du använder en USB™ 2.0-värdkabel kan prestandan vara begränsad
- Dockningsstationen kan anslutas till en USB-C®-port som inte stöder strömförsörjning men den kommer inte att överföra ström till den anslutna enheten
- Om du använder en USB™-enhet med hög effekt kan du ansluta en USB-C®-strömadapter till strömförsörjningsporten för optimal prestanda
- För att säkerställa att filerna kopieras fullständigt får du inte ta bort USB-C®-strömadaptern när du kopierar filer. För maximal prestanda, använd en dator och en USB-C®-strömadapter som är utrustad med PD 3.0
- Man bör inte ansluta mer än en (1) bussdriven/bärbar extern hårddiskenhet till USB™-hubben samtidigt

Dansk

■ **Funktioner**
- Passer til de fleste bærbare computere op til 16 tommer
- Aluminiumskonstruktion med en vægtkapacitet på op til 9 pund. (4 kg)
- Justerbare synsvinkler og højder for mindre belastning af øjnene og bedre kropsholdningen
- Skridsikre beskyttende puder, så produktet ikke skrider eller ridser
- Sammenfoldeligt design for nem opbevaring og bærbarhed
- Understøtter 4K HDMI™ eller dobbelt 1080p HDMI™ (JTS427) skærm på kompatible USB-C® bærbare computere med DisplayPort™ 1.2 Alt-funktionen og understøttelse af MST* (JTS427)
- Den integrerede USB-C® mini-dockingstation understøtter dobbelt HDMI™, netværksadgang og tre USB™-porte
  - o Lav en 4K HDMI™ eller en dobbelt 1080p HDMI™(JTS427) opsætning med din Thunderbolt™ 3|4 eller USB-C® bærbare computer med DP™ Alt-funktionen
  - o To 5 Gbps Type-A-porte til dataoverførsel, synkronisering og opladning af USB™-enheder
  - o Én USB-C®-port med 5 Gbps dataoverførsel og understøttelse af 100 W strømforsyning
  - o Pålidelig netværksforbindelse via Gigabit Ethernet-porten (JTS427)

■ **Systemkrav**
- Tilgængelig USB-C®-port, der understøtter DisplayPort™ Alt-funktionen og USB™ strømforsyning (PD) 2.0 eller 3.0 Du kan finde yderligere oplysninger i brugsvejledningen til din hardware.
- DisplayPort™ v1.2 påkrævet på grafikkort eller videokilder for brug af 4K med 30 Hz
- Værtsenheden skal understøtte MST (Multi-Stream Transport) og DisplayPort™ 1.2 for, at bruge to skærme (JTS427)
- Det er i øjeblikket ikke muligt, at bruge MST-protokollen i macOS® (JTS427)
  *macOS® understøtter kun SST, hvilket betyder, at alle tilsluttede skærme vil vise det samme indhold.

■ **SÆRLIGE BEMÆRKNINGER**
- Du skal bruge en 4K-kompatibel skærm og kabel for, at få en opløsning på 3840 x 2160
- Hvis produktet tilsluttes en USB™ 2.0-port, eller hvis du bruger et USB™ 2.0-kabel, kan det begrænse produktets ydeevne
- Docken kan sluttes til en USB-C®-port, der ikke understøtter strømforsyning, men i så fald strømforsyner den ikke den tilsluttede enhed
- Hvis du bruger en USB™-enhed med høj effekt, skal du tilslutte USB-C®-strømadapteren til strømforsyningsporten for, at sikre en optimal ydeevne.
- For at sikre, at filerne kopieres helt, må du ikke fjerne USB-C®-strømadapteren under kopiering af filer. For at få den bedste ydeevne, skal du bruge en computer og en USB-C®-strømadapter, der er udstyret med PD 3.0
- Vi anbefaler, at der ikke sluttes mere end én (1) busdrev/bærbar ekstern harddisk til USB™-hubben ad gangen

Norsk

■ **Funksjoner**
- Passer de fleste bærbare datamaskiner på opptil 16 tommer.
- Aluminiumskonstruksjon med en vektkapasitet på opptil 4 kg
- Justerbare synsvinkler og høyder bidrar til å redusere belastningen på øynene og forbedre holdningen
- Sklisikre beskyttelsesputer bidrar til å forhindre skliing og riper
- Sammenleggbar design for enkel lagring og bærbarhet
- Støtter visning med 4K HDMI™ eller dobbel 1080p HDMI™ (JTS427) på kompatible bærbare datamaskiner med USB-C® og støtte for DisplayPort™ 1.2 Alt-modus med MST* (JTS427)
- Integrert USB-C®-minidokkingstasjon gir støtte for dobbel HDMI™, nettverkstilgang og tre USB™-porter
  - o Lag enkelt et oppsett med 4K HDMI™-eller dobbel 1080p HDMI™(JTS427) med Thunderbolt™ 3|4 eller bærbar PC med USB-C® med DP™ Alt-modus
  - o To 5 Gbps Type-A-porter for dataoverføring, synkronisering eller lading av USB™-enheter
  - o Én USB-C®-port med 5 Gbps dataoverføring og støtte for 100 W strømgjennomgang
  - o Pålitelig nettverkstilkobling via Gigabit Ethernet-porten (JTS427)

■ **Systemkrav**
- Tilgjengelig USB-C®-port som støtter DisplayPort™ Alt-modus og USB™ Power Delivery 2.0 eller 3.0. Se produsenten til maskinvaren for mer informasjon om enheten.
- Grafikkortet eller videokilden må ha DisplayPort™ 1.2 for å støtte 4K-oppløsning ved 30 Hz.
- Vertsenheten må støtte multistrømtransport (MST) og DisplayPort™ 1.2 for å kunne kongfigurere med to skjermer (JTS427)
- MST-protokollen støttes for øyeblikket ikke på macOS® (JTS427)
  *macOS® støtter kun SST, noe som betyr at alle tilkoblede skjermer viser det samme innholdet.

■ **SPESIELLE MERKNADER**
- En 4K-kompatibel skjerm og kabel kreves for å oppnå 3840 x 2160 oppløsning
- Hvis det kobles til en USB™ 2.0-vertsport, eller det brukes en USB™ 2.0-vertskabel, kan ytelsen bli begrenset
- Dokkingen kan kobles til en USB-C®-port som ikke støtter Power Delivery, men den vil da ikke sende strøm gjennom den tilkoblede enheten
- Hvis du bruker en USB™-enhet som trenger mye strøm, må du koble en USB-C®-strømadapter til strømforsyningsporten for optimal ytelse
- For å sikre at filene kopieres fullstendig må du ikke fjerne USB-C®-strømadapteren mens de kopieres. For maksimal ytelse bruker du en datamaskin og USB-C®-strømadapter utstyrt med PD 3.0
- Vi anbefaler at ikke mer enn én (1) bussdrevet/bærbar ekstern harddisk kobles til USB™-huben om gangen

Suomi

■ **Ominaisuudet**
- Sopii useimmille enintään 16 tuuman kannettaville.
- Alumiinirakenne, jonka painokapasiteetti on enintään(4 kg)
- Säädettävät katsomiskulmat ja korkeudet auttavat vähentämään silmien rasitusta ja parantamaan asentoa.
- Luistamattomat suojatyynyt estävät luistamista ja naarmuja
- Taitettava design helppoa säilytystä ja kannettavuutta varten
- Tuki 4K HDMI™ - tai kaksois-1080p HDMI™ (JTS427) -näytölle yhteensopivissa USB-C®-kannettavissa, joissa on DisplayPort™ 1.2 alt -tila ja MST-tuki* (JTS427)
- Integroitu USB-C® -mini-telakka tarjoaa tuen kaksois-HDMI™:lle, verkkokäytölle ja kolmelle USB™ -portille
  - o Luo helposti 4K HDMI™ - tai kaksois-1080p HDMI™(JTS427) -asetus Thunderbolt™ 3|4 - USB-C® -kannettavalla, jossa on DP™ Alt -tila
  - o Kaksi 5 Gbps Type-A -porttia datansiirtoon, synkronointiin tai USB™-laitteiden lataukseen.
  - o Yksi USB-C®-portti, jossa 5 Gbps -datansiirto ja tuki 100 W:n tehon läpimenolle
  - o Luotettava verkkoyhteys Gigabit Ethernet -portin kautta (JTS427)

■ **Järjestelmävaatimukset**
- Käytettävissä oleva USB-C® -portti, jossa tuki DisplayPort™ alt -tilalle ja USB™-virransyötöt 2.0 tai 3.0. Kysy laitteiston valmistajalta lisätietoja laitteestasi.
- DisplayPort™ v1.2 vaaditaan näytönohjaimelle tai videolähteelle tukemaan 4K @ 30 Hz -resoluutiota.
- Isäntälaitteen on tuettava Multi-Stream Transport (MST) - ja DisplayPort™ 1.2 -ominaisuutta saavuttaakseen kaksoismonitorimääritykset (JTS427)
- MST-protokolla ei tällä hetkellä ole tuettu macOS® -käyttöjärjestelmässä (JTS427)
  *macOS® tukee vain SST:tä, mikä tarkoittaa, että kaikki liitetyt monitorit näyttävät samaa sisältöä.

■ **ERITYISHUOMAUTUKSET**
- Vaaditaan 4K:n näyttö ja kaapeli 3840 x 2160 -resoluution saavuttamiseksi
- Liitettynä USB™ 2.0 -isäntäporttiin tai käytettäessä USB™ 2.0 -isäntäkaapelia, suorituskyky voi olla rajoitettu
- Telakan voi liittää USB-C®-porttiin, joka ei tue virransyöttöä, mutta se ei syötä virtaa liitettyyn laitteeseen
- Jos käytät suuritehoista USB™-laitetta, liitä USB-C®-verkkolaite virransyöttöporttiin varmistaaksesi optimaalisen suorituskyvyn
- Varmistaaksesi tiedostojen kopioinnin kokonaan, älä irrota USB-C®-verkkolaitetta tiedostoja kopioitaessa. Käytä maksimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi tietokonetta ja USB-C®-verkkolaitetta, jossa on PD 3.0 -liitäntä
- On suositeltavaa, ettei useampaa kuin yhtä (1) väyläkäyttöistä/kannettavaa kiintolevyasemaa liitetä USB™-keskittimeen yhtä aikaa

Русский

Подставка-док-станция с двумя HDMI™ (JTS427) /
Подставка-док-станция с 4K HDMI™ (JTS327)

■ **Технические особенности**
- Подходит для большинства ноутбуков с диагональю до 16 дюймов
- Алюминиевая конструкция с грузоподъемностью до 4 кг
- Регулируемый угол обзора и высота помогают снизить нагрузку на глаза и улучшить осанку
- Защитные накладки против скольжения и царапин ноутбука
- Складной дизайн для более удобного хранения и переноски
- Поддержка одного 4K HDMI™ (JTS327) или двух 1080p HDMI™ (JTS427) на совместимых USB-C® ноутбуках, поддерживающих DisplayPort™ 1.2 Alt Mode и MST* (JTS427)
- Встроенная USB-C® док-станция с HDMI™, Ethernet и USB™ портами
  - o С легкостью подключите один 4K HDMI™ (JTS327) или два 1080p HDMI™ (JTS427) монитора с помощью Thunderbolt™ 3/4 или USB-C® ноутбука с поддержкой DisplayPort™ 1.2 Alt Mode
  - o 2 USB™ Type-A 5 Гбит/с для передачи данных, синхронизации или зарядки USB™ устройств
  - o 1 USB-C® 5 Гбит/с с поддержкой зарядки мощностью до 100 Вт
  - o Надежное гигабитное интернет-соединение через Ethernet порт (JTS427)

■ **Системные требования**
- Доступный USB-C® порт с поддержкой DisplayPort™ Alt Mode и USB™ Power Delivery 2.0 или 3.0 Пожалуйста, обратитесь к производителю вашего компьютера за дополнительной информацией о вашем устройстве
- Для получения разрешения 4K@30 Гц на источнике видео сигнала требуется поддержка DisplayPort™ v1.2
- Для подключения двух мониторов на источнике видео сигнала требуется поддержка Multi-Stream Transport (MST) и DisplayPort™ 1.2 (JTS427)
- В настоящее время протокол MST не полностью поддерживается на macOS® (JTS427)
  *macOS® поддерживает только SST, поэтому при подключении нескольких мониторов изображение будет ограничено повторяющимся режимом

■ **Примечания**
- Для получения разрешения 3840 x 2160 требуется монитор и кабель с поддержкой 4K
- При подключении к USB™ 2.0 порту или при использовании USB™ 2.0 кабеля производительность может быть ограничена
- Док-станция может быть подключена к USB-C® порту, не поддерживающим Power Delivery, но в таком случае он не будет передавать питание на подключенное устройство
- При подключении USB™ устройств с высоким энергопотреблением, для обеспечения максимальной производительности рекомендуется использование доп. USB-C® блока питания
- Чтобы обеспечить полное копирование файлов, не извлекайте USB-C® блок питания до завершения копирования. Для максимальной производительности используйте ноутбук и USB-C® блок питания, поддерживающие PD 3.0
- Не рекомендуется одновременно подключать более одного внешнего жесткого диска

Magyar

■ **Jellemzők**
- Illeszkedik a legtöbb laptophoz 16 hüvelykig.
- Alumíniumszerkezet, legfeljebb 9 font teherbírással. (4 kg)
- Az állítható betekintési szögek és magasságok segítenek csökkenteni a szem megerőltetését és javítani a testtartást
- A csúszásgátló párnák segítenek megakadályozni a csúszást és a karcolásokat
- Összehajtható kialakítás a könnyebb tárolás és hordozhatóság érdekében
- Támogatja a 4K HDMI™ vagy kettős 1080p HDMI™ (JTS427) megjelenítést kompatibilis USB-C® laptopokon DisplayPort™ 1.2 alt móddal és MST támogatással* (JTS427)
- Az integrált USB-C® mini dokkoló támogatja a kettős HDMI™, a hálózati hozzáférés és három USB™ -aljzat használatát
  - o Könnyedén létrehozhat 4K HDMI™ vagy kettős 1080p HDMI™ (JTS427) beállítást Thunderbolt™ 3|4 vagy DP™ Alt móddal rendelkező USB-C® laptopjával
  - o Két 5 Gbps Type-A port adatátvitelhez, szinkronizáláshoz vagy USB™-eszközök töltéséhez
  - o Egy USB-C® port 5 Gbps adatátvitellel és 100W-os átmenő tápellátás támogatásával
  - o Megbízható hálózati kapcsolat a Gigabit Ethernet-aljzaton keresztül (JTS427)

■ **Rendszerkövetelmények**
- Szabad USB-C®-aljzat, amely támogatja a DisplayPort™ Alt üzemmódot és az USB™ Power Delivery 2.0 vagy 3.0 szabványt. A készülékre vonatkozó további információkért forduljon a hardver gyártójához.
- DisplayPort™ v1.2 szükséges a videokártyán vagy videó jelforráson a 4K @ 30 Hz felbontás támogatásához.
- A kétmonitoros konfiguráció eléréséhez a gazdagépnek támogatnia kell a Multi-Stream Transport (MST) és a DisplayPort™ 1.2 szabványt (JTS427)
- Az MST protokollt jelenleg nem támogatja a macOS® (JTS427)
  *A macOS® csak az SST-t támogatja, ami azt jelenti, hogy minden csatlakoztatott monitor ugyanazt a tartalmat fogja mutatni.

■ **KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK**
- A 3840 x 2160 felbontás eléréséhez 4K-képes megjelenítő és kábel szükséges
- USB™ 2.0 host aljzathoz csatlakoztatás vagy USB™ 2.0 host kábel használata esetén a teljesítmény korlátozott lehet
- A dokkoló csatlakoztatható olyan USB-C® aljzathoz, amely nem támogatja a Power Delivery szolgáltatást, de a csatlakoztatott eszközre nem fog áramot továbbítani
- Ha nagy teljesítményű USB™-eszközt használ, a maximális teljesítmény biztosítása érdekében csatlakoztassa az USB-C® tápfeszültség-adaptert a tápfeszültség-aljzathoz
- A fájlok teljes másolásának biztosítása érdekében ne húzza ki a USB-C® tápfeszültség-adaptert a fájlok másolása közben. A maximális teljesítmény érdekében használjon számítógépet és USB-C® tápfeszültség-adaptert, amely PD 3.0-val kompatibilis
- Azt javasoljuk, hogy egyszerre legfeljebb egy (1) buszról táplált/hordozható külső merevlemezes meghajtót csatlakoztasson az USB™-elosztóhoz

日本語

■ **特徴**
- 最大16インチのノートPCに対応しています。
- アルミニウム筐体で最大荷重4kg。
- 調整可能な視角と高さで目の疲れを軽減し姿勢を改善できます。
- 滑り止め保護パッドは、滑りや引っかき傷を防ぎます。
- 収納と持ち運びに便利な折りたたみ式デザイン。
- 最大表示解像度4K30Hzに対応しています。
- MST機能でデュアルディスプレイ1080p 60Hzに対応しています。(JTS427)
- 搭載ポート：
  USB-C® ホスト接続
  HDMI™ 4K30Hz x 1 (JTS327) / HDMI™ 4K30Hz x 2 (JTS427)
  USB™ Type-A 5Gbps x 2
  USB-C® 5Gbps or PD100W充電両対応 x 1
  ギガビットイーサネット x 1 (JTS427)

■ **最小システム要件**
- USB-C®が備えるホスト側はDisplayPort™ Alt ModeとPower Deliveryに対応している必要があります。
- 4K30Hzを出力するにはホストのUSB-C®ポートにはDisplayPort1.2以上の仕様が必要です。
- macOS®で利用する場合にmac®システム制限により拡張した外部モニターは同じ画面になります。(JTS427)

■ **備考**
- 4K解像度を出力するには、ケーブルと接続するディスプレイにも4Kに対応している必要があります。
- ノートPCのUSB-C®ポートはUSB™ 3.0以上を推奨します。USB™ 2.0またはUSB™ 2.0ケーブルを使用する場合に、パフォーマンスが落ちる可能性があります。
- Power Delivery機能に非対応PCノートで利用する場合に、ホスト側にPD充電できませんが他のポートを使用可能です。
- 高消費電力USB™デバイスを使用する際に、別売のPD充電器を本機に接続してご利用ください。
- データ転送中にPD充電器を抜かないでください。
- SSDなど高消費電力デバイスを同時に2台以上を使用しないでください。

繁中

■ **功能特色**
- 適用16吋以下的筆電
- 鋁合金材質，可承受最大重量4公斤 (9磅)
- 可調整多種角度與高度，改善身體姿勢、緩解視覺疲勞
- 止滑墊設計可防止筆電滑落與刮傷
- 可摺疊式設計，容易收納與攜帶
- 搭配支援USB-C®視訊輸出的筆電使用時，可支援外接一個4K HDMI™螢幕，如筆電支援MST功能可外接最多兩個1080p HDMI™螢幕 (JTS427)
- 內建USB-C®迷你集線器，提供2個HDMI™ (JTS327為一個)、RJ-45網路孔 (JTS427) 與3個USB接口
  - o 連接筆電的Thunderbolt™ 3|4 或具備視訊輸出的USB-C®接口，可輕鬆外接一個4K HDMI或是兩個1080p HDMI™螢幕 (JTS427)
  - o 兩個5Gbps Type-A接口可用於資料傳輸、連接或是充電USB™裝置
  - o 一個5Gbps USB-C®接口並且支援PD 100W Pass-Through充電功能
  - o 一個RJ-45 高速網路接口 (JTS427)

■ **系統需求**
- 具備支援視訊輸出功能與USB™ Power Delivery充電功能的USB-C®接口，您可與您的硬體製造商了解進一步資訊
- 顯示卡或是視訊輸出端需支援DisplayPort™ v1.2 以達到顯示4K@30Hz解析度
- 裝置必須支援MST (Multi-Stream Transport) 與DisplayPort™ v1.2 以達成外接雙螢幕顯示功能 (JTS427)
  *macOS® 目前不支援MST功能，所以外接的雙螢幕只能顯示相容內容

■ **附註**
- 需要具備4K顯示功能的螢幕與連接線才可以顯示3840 x 2160 解析度
- 如果連接至USB™ 2.0 裝置或使用USB™ 2.0 連接線，功能與效能可能會受到限制
- 如果連接至不支援USB-C®充電的裝置使用，將無法使用PD充電功能
- 當連接高耗電的USB™裝置時，建議同時連接USB-C® PD充電器確保運作效能正常
- 傳輸資料時，為確保最佳效能，請連接USB-C® PD充電器
- 連接外接硬碟時，建議不要超過一個，以避免外接硬碟因電量不足停止運作

簡中

■ **功能特色**
- 适用16吋以下的笔电
- 铝合金材质，可承受最大重量4公斤 (9磅)
- 可调整多种角度与高度，改善身体姿势、缓解视觉疲劳
- 止滑垫设计可防止笔电滑落与刮伤
- 可折叠式设计，容易收纳与携带
- 搭配支持USB-C®视讯输出的笔电使用时，可支援外接一个4K HDMI™荧幕，如笔电支持MST功能可外接最多两个1080p HDMI™荧幕 (JTS427)
- 内建USB-C®迷你集线器，提供2个HDMI™ (JTS327为一个)、RJ-45网路孔 (JTS427) 与3个USB™接口
  - o 连接笔电的Thunderbolt™ 3|4 或具备视讯输出的USB-C®接口，可轻松外接一个4K HDMI™或是两个1080p HDMI™荧幕 (JTS427)
  - o 两个5Gbps Type-A接口可用于资料传输、连接或是充电USB™装置
  - o 一个5Gbps USB-C®接口并且支援PD 100W Pass-Through充电功能
  - o 一个RJ-45 高速网路接口 (JTS427)

■ **系统需求**
- 具备支持视讯输出功能与USB™ Power Delivery充电功能的USB-C接口，您可与您的硬体制造商了解进一步资讯
- 显示卡或是视讯输出端需支持DisplayPort™ v1.2 以达到显示4K@30Hz分辨率
- 装置必须支持MST (Multi-Stream Transport) 与DisplayPort™ v1.2 以达成外接双荧幕显示功能 (JTS427)
  *macOS® 目前不支持MST功能，所以外接的双荧幕只能显示相容内容

■ **附注**
- 需要具备4K显示功能的荧幕与连接线才可以显示3840 x 2160 分辨率
- 如果连接至USB™ 2.0 装置或使用USB™ 2.0 连接线，功能与效能可能会受到限制
- 如果连接至不支援USB-C®充电的装置使用，将无法使用PD充电功能
- 当连接高耗电的USB™装置时，建议同时连接USB-C® PD充电器确保运作效能正常
- 传输资料时，为确保最佳效能，请连接USB-C® PD充电器
- 连接外接硬碟时，建议不要超过一个，以避免外接硬碟因电量不足停止运作

LIMITED WARRANTY

j5create offers a limited 2-year warranty. User's wear & tear damage is not included. The user shall call or email j5create customer service with the defect information of the product and obtain a return authorization number. Users are responsible for one-way return freight cost and we will take care of one-way freight back. In order to obtain a return authorization number, users should have the following information handy when calling or emailing the service team:
(i) a copy of the original purchase invoice to verify your warranty
(ii) a product serial number
(iii) a description of the problem
(iv) customer's name, address, and telephone number
j5create does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. j5create is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product's use. This warranty does not apply to: (a) consumable parts, unless damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents, and broken plastic on ports; (c) damage caused by use with non-j5create products; (d) damage caused by natural disasters; (e) damage caused by human misuse (lost, accident, abuse, misuse or other external causes); (f) damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by j5create; (g) damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of j5create or a j5create Authorized Service Provider; (h) a product or part that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of j5create; or (i) if any j5create serial number on the product has been removed or defaced. If such a situation occurs, j5create will calculate the cost of materials and repair for your reference. This warranty is given by j5create in lieu of any other warranties expressed or implied.

LIMITATION OF WARRANTY

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE). OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW, J5CREATE DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE, INCLUDING THOSE THAT MAY ARISE FROM THE NONCONFORMITY OF A SALES CONTRACT. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW IN YOUR STATE, PROVINCE, JURISDICTION OR COUNTRY, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED.
J5CREATE'S RESPONSIBILITY FOR MALFUNCTIONS AND DEFECTS IN HARDWARE AND/OR SOFTWARE IS LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT AS SET FORTH IN THIS WARRANTY. J5CREATE'S LIABILITY DOES NOT EXTEND BEYOND THE REMEDIES PROVIDED FOR IN THIS LIMITED WARRANTY, AND J5CREATE DOES NOT ACCEPT LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, FOR THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES, FOR PRODUCTS NOT BEING AVAILABLE FOR USE, OR FOR LOST OR DAMAGED DATA OR SOFTWARE. J5CREATE DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF ANY J5CREATE PRODUCT WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.
J5CREATE'S LIABILITY IN ANY SITUATION WILL BE NO MORE THAN THE AMOUNT YOU PAID FOR THE SPECIFIC PRODUCT THAT IS THE SUBJECT OF A CLAIM. THIS IS THE MAXIMUM AMOUNT FOR WHICH WE ARE RESPONSIBLE.
EXCEPT FOR THE EXPRESS WARRANTIES CONTAINED IN THIS WARRANTY AND TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, J5CREATE DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, MERCHANTABLE QUALITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AND CONDITIONS AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW DISCLAIMERS OF IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS, SO THIS DISCLAIMER MAY NOT APPLY TO YOU.
TO THE EXTENT SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS CANNOT BE DISCLAIMED UNDER THE LAWS OF THE UNITED STATES, CANADA (AND ITS PROVINCES) OR OTHERWISE, J5CREATE LIMITS THE DURATION AND REMEDIES OF SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND, AT J5CREATE'S OPTION, REPAIR OR REPLACEMENT SERVICES. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES MAY NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION MAY LAST, SO THE LIMITATION DESCRIBED ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU. NO WARRANTIES OR CONDITIONS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE LIMITED WARRANTY PERIOD HAS EXPIRED. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.
WARRANTY SUPPORT ONLY APPLIES WHEN THE COVERED PRODUCT IS LOCATED WITHIN THE COUNTRY IN WHICH J5CREATE ORIGINALLY SOLD THE SYSTEM, AS REFLECTED IN J5CREATE'S RECORDS. IF YOU NEED SUPPORT FOR THE PRODUCT OUTSIDE OF THE COUNTRY OF ORIGIN (FOR EXAMPLE, WHILE TRAVELING, OR IF THE SYSTEM HAS BEEN RELOCATED TO A NEW COUNTRY), THEN J5CREATE MAY OFFER YOU OTHER SUPPORT OPTIONS FOR AN ADDITIONAL CHARGE.
For more information please visit our website at http://www.j5create.com

Copyright© 2022 j5create. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of their respective owners. Features and specifications are subject to change without notice. Product may not be exactly as shown in the diagrams.

USB-C and USB are trademarks of USB Implementers Forum, Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. HDMI is a trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. DisplayPort and DP are trademarks of Video Electronics Standards Association, its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Thunderbolt is a trademark of Intel Corporation, its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. macOS is a trademark of Apple Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and/or names or their products and are the property of their respective owners. All company, product and service names used are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement. We disclaim any interest in the marks of others.