

USB-C® to 4K 60 Hz HDMI™ Travel Dock for iPad Pro®




JCD612




EN : Quick Installation Guide
DE : Kurzanleitung Für Installation
FR : Guide D'installation Rapide
IT : Guida rapida all'installazione
NL : Beknopte installatiehandleiding
ES : Guía De Instalación Rápida
PT : Guia de instalação rápida
SE : Snabbinstallationsguide
DK : Startvejledning
NO : Hurtiginstallasjonsveiledning
FI : Pika-asennusopas
HU : Gyors telepítési útmutató
RU : Руководство по быстрой установке
日本語 : クイックインストールガイド
繁体中文 : 快速安裝手冊
簡體中文 : 快速安裝手冊

■ 2 Removable Pads & 4 Rubber Cushions

- **2 Removable Pads**
 -Pad ① 8.45 mm
 -Pad ② 10.25 mm

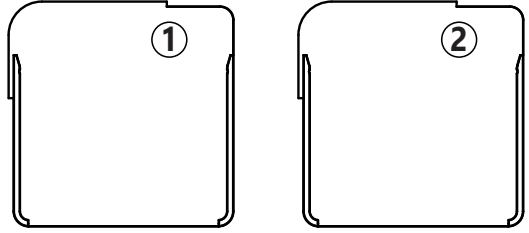

- **4 Rubber Cushions**
 -Rubber Ⓐ (Thickness: 0.6 mm)
 -Rubber Ⓑ (Thickness: 1.1 mm)
 -Rubber Ⓒ (Thickness: 2.0 mm)
 -Rubber Ⓓ (Thickness: 2.6 mm)

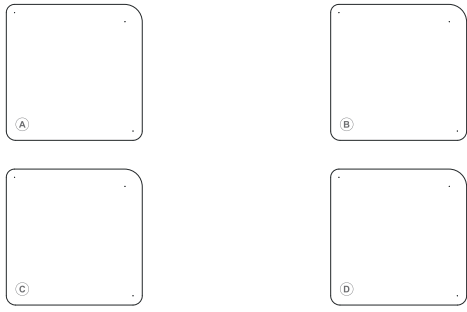

Devices	No	Components
iPad Pro® 11" Generation 1~2 & iPad Pro® 12.9" Generation 3~4	1	For iPad Pro® 11"/12.9" Pad② x Cushion Ⓓ (Thickness: 2.6 mm)
	2	For iPad Pro® 11"/12.9" with Smart Keyboard Folio Pad②
	3	For iPad Pro® 11"/12.9" with Magic Keyboard Pad① x Cushion Ⓐ (Thickness: 0.6 mm)
iPad Pro® 12.9" Generation 5	4	For iPad Pro® 12.9" Pad② x Cushion Ⓒ (Thickness: 2.0 mm)
	5	For iPad Pro® 12.9" with Smart Keyboard Folio Pad① x Cushion Ⓑ (Thickness: 1.1 mm)
	6	For iPad Pro® 12.9" with Magic Keyboard Pad①

English

■ Features

- Soft rubber to protect your device: fits flush on the corner of the iPad Pro®
- Designed for iPad Pro®: fits perfectly with iPad Pro® 11 inch and 12.9 inch with or without a case
- Functions:
 1. HDMI™ 4K @ 60 Hz
 2. 1-port USB™ Type-A 3.2 supports 5Gbps data transfer
 3. 1-port USB-C® 3.2 supports 5Gbps data transfer with PD 3.0 pass-through charging up to 100W
 4. SD™ / microSD™ card reader SD™ 3.0 UHS-I 104 MB/s
 5. Combo audio mic/speaker

■ System Requirements

- Available USB-C® port that supports DisplayPort™ Alt Mode and USB™ Power Delivery 2.0 or 3.0
- DisplayPort™ v1.4 is required on graphics card or video source to support 4K resolution @ 60 Hz. If your system only supports DisplayPort™ v1.2, the 4K resolution will be displayed at 30 Hz.

■ Note

- A 4K-capable display is required for obtaining the 3840 x 2160 resolution.
- Only one audio output port can be used at a time (HDMI™ or 3.5 mm audio jack). If the HDMI™ and 3.5 mm audio jack are connected simultaneously, the 3.5 mm audio jack takes priority.

Español

■ Características

- Suave, conciso, simple: diseño de goma suave para colgar en la esquina del iPad Pro®
- Diseñado para iPad Pro®: se adapta perfectamente con iPad Pro® de 11 pulgadas y 12,9 pulgadas con o sin estuche
- Funciones:
 1. HDMI™ 4K @ 60Hz
 2. 1 puertos USB™ Tipo A 3.2 admite transferencia de datos de 5Gbps
 3. USB-C® 3.2 de 3.2 puertos admite transferencia de datos de 5Gbps con PD 3.0 Pass-Through cargando hasta 100W
 4. Lector de tarjetas SD™ / microSD™ SD™ 3.0 UHS-I 104 MB / s
 5. Micrófono/altavoz de audio combinado

■ Requisitos del sistema

- Puerto USB-C® disponible que admite Modo Alt DisplayPort™ y USB™ Power Delivery 2.0 o 3.0
- Se requiere DisplayPort™ v1.4 en la tarjeta gráfica o la fuente de vídeo para admitir resolución 4K a 60 Hz. Si el sistema solo admite DisplayPort™ v1.2, la resolución 4K se mostrará a 30 Hz.

■ Nota

- Se requiere una pantalla compatible con 4K para obtener la resolución de 3840 x 2160.
- Solo se puede utilizar un puerto de salida de audio en cada momento (HDMI™ o conector de audio de 3,5 mm). Si el conector HDMI™ y el conector de audio de 3,5 mm están conectados simultáneamente, este último tiene prioridad.

Français

■ Caratéristiques

- Souple, concis, simple: Conception en caoutchouc souple pour bien accrocher au coin de l'iPad Pro®
- Conception pour iPad Pro®: s'adapte parfaitement à l'iPad Pro® 11 pouces et 12,9 pouces avec ou sans étui
- Fonctions:
 1. HDMI™ 4K à 60 Hz
 2. 1 ports USB™ Type A 3.2 prend en charge le transfert de données à 5 Gbit / s
 3. 1 port USB-C® 3.2 prend en charge le transfert de données à 5 Gbit / s avec une charge directe PD 3.0 jusqu'à 100 W
 4. Lecteur de carte SD™ / microSD™ SD™ 3.0 UHS-I 104 Mo / s
 5. Combo Audio Micro / Haut-Parleur

■ Configure System Requite

- Port USB-C™ disponible qui prend en charge DisplayPort™ Alt Mode et USB™ Power Delivery 2.0 ou 3.0
- DisplayPort™ v1.4 est requis sur la carte graphique ou la source vidéo pour prendre en charge la résolution 4K @ 60 Hz. Si votre système ne prend en charge que DisplayPort™ v1.2, la résolution 4K sera affichée à 30 Hz.

■ Remarques

- Un écran compatible 4K est nécessaire pour obtenir la résolution 3840 x 2160.
- Un seul port de sortie audio peut être utilisé à la fois (HDMI™ ou jack audio 3,5 mm). Si deux écrans sont connectés, le jack audio 3,5 mm a la priorité.

Italiano

■ Caratteristiche

- Gomma morbida per proteggere il dispositivo: si adatta perfettamente all'angolo dell'iPad Pro®
- Progettato per iPad Pro®: si adatta perfettamente all'iPad Pro® da 11 pollici e 12,9 pollici con o senza cover
- Funzioni:
 1. HDMI™ 4K a 60 Hz
 2. USB™ tipo A 3.2 a 1 porta supporta trasferimento dati a 5 Gbps
 3. USB-C® 3.2 a 1 porta supporta trasferimento dati a 5 Gbps con carica pass-through PD 3.0 fino a 100 W
 4. Lettore di schede SD™/microSD™ SD™ 3.0 UHS-I a 104 MB/s
 5. Microfono/altoparlante audio combinati

■ Requisiti di sistema

- Porta USB-C® disponibile con DisplayPort™ Alt Mode supporto USB™ Power Delivery 2.0 o 3.0
- DisplayPort™ v1.4 è necessario su scheda video o sorgente video per supportare una risoluzione 4K a 60 Hz. Se il sistema supporta solo DisplayPort™ v1.2, la risoluzione 4K viene visualizzata a 30 Hz.

■ Nota

- È necessario un display compatibile 4K per ottenere la risoluzione 3840 x 2160.
- È possibile utilizzare solo una porta di uscita audio per volta (jack audio HDMI™ o 3,5 mm). Se i jack audio HDMI™ e da 3,5 mm sono collegati contemporaneamente, il jack audio da 3,5 mm ha la priorità.

Deutsch

■ Merkmale

- Weiches Gummi zum Schutz Ihres Gerätes: Passt bündig um die Ecken von iPad Pro®
- Entwickelt für iPad Pro®: Passt perfekt zu iPad Pro® mit 11 Zoll und 12,9 Zoll mit oder ohne Hülle
- Funktionen:
 1. HDMI™ 4K bei 60 Hz
 2. 1 Port USB™ Type-A 3.2 unterstützt Datenübertragung von 5 Gb/s
 3. 1 Port USB-C® 3.2 unterstützt Datenübertragung von 5 Gb/s mit PD-3.0-Passthrough-Aufladung bis 100 W
 4. SD™ / microSD™-Kartenleser SD™ 3.0 UHS-I 104 MB/s
 5. Kombination von Audiomikrofon/Lautsprecher

■ Systemanforderungen

- Verfügbarer USB-C®-Anschluss mit Unterstützung von DisplayPort™ Alt Mode sowie USB™ Power Delivery 2.0 oder 3.0
- DisplayPort™ V1.4 ist für Grafikkarten oder Videoquellen zur Unterstützung einer 4K-Auflösung mit 60 Hz erforderlich. Sollte Ihr System nur DisplayPort™ V1.2 unterstützen, wird die 4K-Auflösung mit 30 Hz angezeigt.

■ Hinweis

- Zur Erzielung der Auflösung von 3840 x 2160 wird ein 4K-fähiges Display benötigt.
- Es kann immer nur ein Audioausgang verwendet werden (HDMI™- oder 3,5-mm-Audioanschluss). Wenn HDMI™- und 3,5-mm-Audioanschluss gleichzeitig verbunden sind, hat der 3,5-mm-Audioanschluss Priorität.

Nederlands

■ Functies

- Zacht rubber om uw apparaat te beschermen: Past gelijk om alle hoeken van de iPad Pro®
- Ontworpen voor iPad Pro®: past perfect bij de iPad Pro® 11 inch en 12,9 inch met of zonder hoes
- Functies:
 1. HDMI™ 4K @ 60 Hz
 2. USB™ Type-A 3.2 met 1 poort ondersteunt gegevensoverdracht van 5Gbps
 3. USB-C® 3.2 met 1 poort ondersteunt gegevensoverdracht van 5Gbps met PD 3.0 passthrough opladen met tot wel 100W
 4. SD™ / microSD™-kaartlezer SD™ 3.0 UHS-I 104 MB/s
 5. Gecombineerde microfoon/luidspreker voor audio

■ Systeemvereisten

- Vrije USB-C®-poort die DisplayPort™ Alt Mode en USB™ Power Delivery 2.0 of 3.0 ondersteunt
- DisplayPort™ v1.4 is vereist op grafische kaart of videobron ter ondersteuning van 4K-resolutie bij 60 Hz. Als uw systeem alleen DisplayPort™ v1.2 ondersteunt, wordt de 4K-resolutie weergegeven bij 30 Hz.

■ Opmerking

- Een voor 4K geschikt beeldscherm is vereist om een resolutie van 3840 x 2160 te bereiken.
- Er kan slechts één audio-uitgang tegelijk worden gebruikt (HDMI™- of 3,5 mm audio-aansluiting). Wanneer HDMI™ en 3,5 mm audio-aansluiting tegelijkertijd zijn aangesloten, heeft de 3,5 mm audiopoort prioriteit.

Portuguese

■ Características

- Borracha macia para proteger o seu aparelho: encaixa no canto do iPad Pro®
- Concebido para iPad Pro®: encaixa perfeitamente no iPad Pro® de 11 e 12,9 polegadas com ou sem capa
- Funções:
 1. HDMI™ 4K a 60 Hz
 2. 1 porta USB™ Tipo A 3.2 suporta 5 Gbps de velocidade de transferência de dados
 3. 1 porta USB-C® 3.2 suporta 5 Gbps de velocidade de transferência de dados com passagem de carregamento PD 3.0 até 100W
 4. Leitor de cartões SD™/microSD™ 3.0 UHS-I 104 MB/s
 5. Porta de áudio combinada microfone/altifalante

■ Requisitos do sistema

- Porta USB-C® disponível que suporta DisplayPort™ Alt Mode e USB™ Power Delivery 2.0 ou 3.0
- DisplayPort™ v1.4 necessário na placa gráfica ou fonte de vídeo para suportar a resolução 4K a 60 Hz Se o seu sistema suportar apenas DisplayPort™ v1.2, a resolução 4K será exibida a 30 Hz.

■ Nota

- Para obter a resolução de 3840 x 2160, é necessário monitor com capacidade 4K.
- Apenas é possível utilizar uma porta de saída de áudio de cada vez (HDMI™ ou porta de áudio de 3,5 mm). Se as tomadas HDMI™ e de áudio de 3,5 mm estiverem ligadas simultaneamente, a tomada de áudio de 3,5 mm terá prioridade.

Swedish

■ Egenskaper

- Mjukt gummi för att skydda enheten: fin passform på hörnorna på iPad Pro®
- Utformad för iPad Pro®: passar perfekt med iPad Pro® 11 tum och 12,9 tum med eller utan en väska
- Funktioner:
 1. HDMI™ 4K på 60 Hz
 2. 1 x USB™ Type-A 3.2-port med stöd för 5 Gb/s dataöverföring
 3. 1 x USB-C® 3.2-port med stöd för 5 Gb/s dataöverföring med PD 3.0 genomströmningssladdning upp till 100 W
 4. SD™-/microSD™-kortläsare SD™ 3.0 UHS-I 104 MB/s
 5. Kombinerat ljudmikrofon/-högtalare

■ Systemkrav

- Har USB-C®-port med stöd för DisplayPort™ Alt-läge och USB™ Power Delivery 2.0 eller 3.0
- DisplayPort™ v1.4 krävs för grafikort eller videokälla för att stödja 4K-upplösning på 60 Hz. Om systemet enbart har stöd för DisplayPort™ v1.2, kommer 4K-upplösningen att visas på 30 Hz.

■ Obs!

- En skärm med 4K-kapacitet krävs för att få 3840 x 2160 upplösning.
- Enbart en ljudutgångsport kan användas åt gången (HDMI™ eller 3,5 mm ljudutttag). Om HDMI™-uttaget och 3,5 mm ljuduttaget är anslutna samtidigt, har 3,5 mm ljuduttaget prioritet.

